# TGP 300 COURSE LONGUE
# TGPL 350

*lame de Ø350 montée sur carter du Ø300*

*collège, restauration, collectivité, alimentation de détail, boucherie*

PIGNON

## Trancheurs à pignon course longue - 29 cm de coupe

L'entraînement par pignon à couplage direct assure une bonne puissance.
Coulisseau, barre de guidage et carter de forte épaisseur.
Cache-vis sous la butée, finition soignée, facilité de nettoyage, étanchéité importante autour de la poulie.

**Le modèle TGPL 350 est fabriqué avec un carter de Ø300 mais monté avec une lame de Ø350.**

**Type de coupe :**
Gros jambon blanc, jambon cru de 6 à 7 kg, tous types de charcuterie et viande cuite, fromage à pâte cuite.

**Nombre de couverts : 200/300**

Cet appareil est équipé de bagues de coulisseau spécifiques assurant une souplesse et une douceur de mouvement quel que soit le poids de la marchandise posée sur le plateau.

TGP 300 / TGPL 350 (mm)

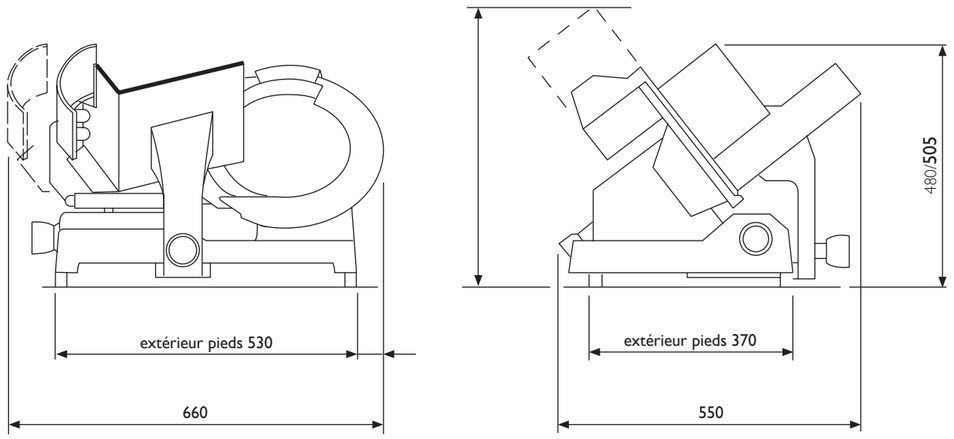


### FINITION STANDARD
voir page 48
(poignées et boutons en ABS bleu, et interrupteurs en silicone)

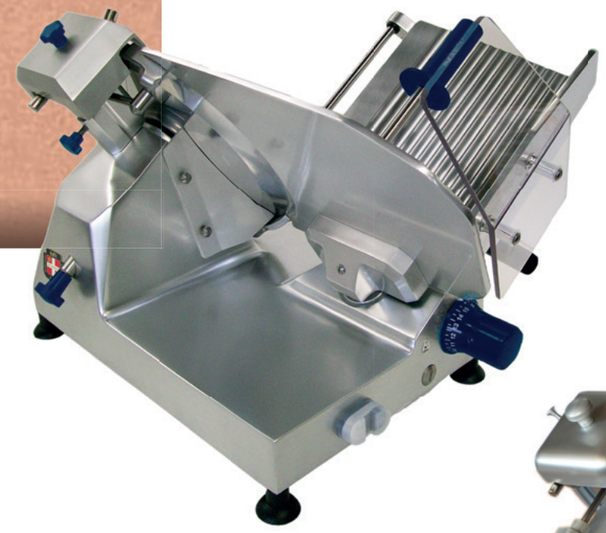

Interrupteurs IP 67

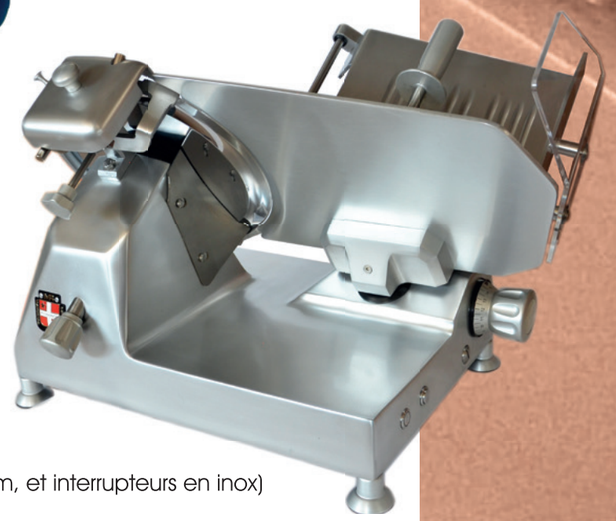

### FINITION SUPER
voir page 49
(poignées et boutons en aluminium, et interrupteurs en inox)

**TGP** : Poids 30 kg / Tension 230 volts / Puissance moteur 0,370 kw / Épaisseur de coupe 0 à 15 mm

| Finition | Diamètre de lame (mm) | Dim. coupe (mm) | Réf. |
|---|---|---|---|
| Standard | 300 | L 290 - H 240 | 000269 |
| Standard - extractible | 300 | L 290 - H 240 | 000512 |
| Super | 300 | L 290 - H 240 | 000359 |
| Super - extractible | 300 | L 290 - H 240 | 000356 |

**TGPL** : Poids 30 kg / Tension 230 volts / Puissance moteur 0,370 kw / Épaisseur de coupe 0 à 15 mm

| Finition | Diamètre de lame (mm) | Dim. coupe (mm) | Réf. |
|---|---|---|---|
| Standard | 350 | L 290 - H 250 | 000526 |
| Standard - extractible | 350 | L 290 - H 250 | 000551ext |
| Super | 350 | L 290 - H 250 | 000584 |
| Super - extractible | 350 | L 290 - H 250 | 000583 |